



**Lubricante altas prestaciones Motores 2 Tiempos
Engrase por separado o Pre-mix
100% Sintético – Ester – Anti-humo**

APLICACIONES

Todas las motos, trails, motos todo terrenos, enduro, ciclomotores... equipados con motores 2 tiempos de altas prestaciones, que trabajen en regímenes del motor elevados.

Para ser utilizado en sistemas de engrase por separado o en pre-mix. Recomendado para todo tipo de carburantes con o sin plomo.

Compatible con los catalizadores.

Otras aplicaciones: Scooteres, Quads...

PRESTACIONES

NORMAS API TC – JASO FD - ISO-L-EGD
ESPECIFICACIONES JASO FD con N° 033MOT064

Lubricante 100% sintético, Tecnología Ester, estudiado y diseñado para los motores de altas prestaciones que giren en regímenes de motor elevados, perfecta película lubricante para proteger contra el desgaste. Aumento de potencia del motor gracias a la reducción de las fricciones.

La norma japonesa JASO consiste en pasar 4 test de banco motor, para medir las prestaciones del lubricante, detergente, propiedades anti-humo y anti-depósitos del aceite. La especificación FD es el nivel más elevado de la norma, las propiedades del motor son reforzadas en comparación con la JASO FC.

Formula con bases sintéticas específicas de alto poder de combustión para disminuir la formación de depósitos.

Mezcla inmediata y muy estable con los combustibles.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Mezcla: 2% a 4% (50:1 a 25:1) según las preconizaciones de los constructores y adaptado a su propia utilización.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Color	Visual	Verde.
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.862
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	46.4 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	8.9 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	175
Punto de inflamación	ASTM D92	88°C / 190.4°F
TBN	ASTM D2896	2.15 mg KOH/g

MOTUL


1L (1.05 US Quart)

2T 2-STROKE MOTOR OIL

710

**100% SYNTHETIC
ESTER**

FD

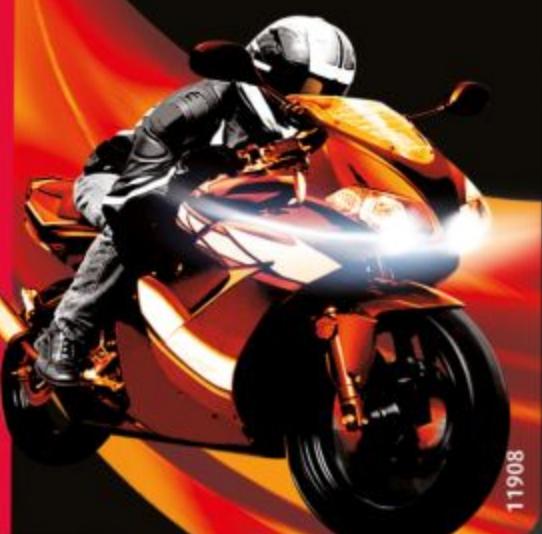

11908